


FRIALIT®-DEGUSSIT® HOCHLEISTUNGSKERAMIK LAUFRÄDER FÜR PUMPEN

Anwendung:

Förderung von aggressiven Medien

Material:

Aluminiumoxid **FRIALIT F99,7** und
FRIALIT FZM

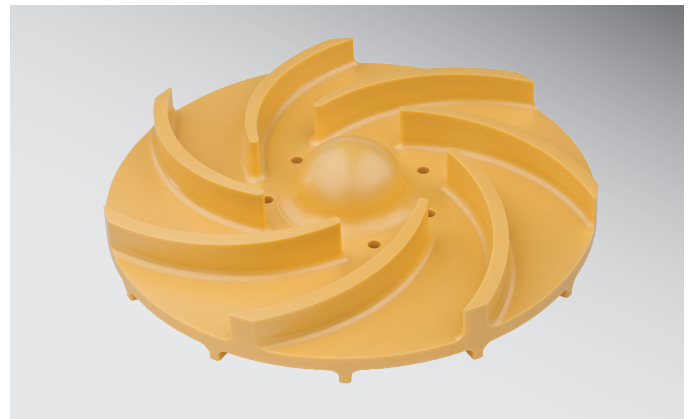

Werksfoto FRIATEC

Der Verschleiß von strömungsbeaufschlagten Bauteilen stellt ein großes Problem in der Verfahrenstechnik dar. Die Kombination von Abrasion und Korrosion bedeutet für eine Vielzahl der in der Pumpentechnik gängigen Werkstoffe eine äußerst kritische Belastung.

Bauteile aus **FRIALIT F99,7** und **FRIALIT FZM** sind aufgrund ihrer hohen Härte und der sehr guten Korrosionsbeständigkeit bestens für die Anwendung in aggressiven Medien geeignet. Moderne Fertigungsverfahren ermöglichen es, auch komplexe Geometrien aus keramischen Werkstoffen wirtschaftlich herzustellen.

Anwendungsbeispiele:

- Nickelaufbereitung:
HCl-haltige Erzsuspension
- Titandioxidherstellung:
H₂SO₄ und Ilmenit
- Magnesiaufbereitung:
HCl-haltige MgCl₂ Lösung

FRIALIT FZM und **FRIALIT F99,7** sollten nicht in heißen alkalischen Medien, sowie in stark fluoridhaltigen Medien eingesetzt werden.

- Extreme Abrasionsbeständigkeit
- Gute Korrosionsbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Variable Geometrien

Kompetenz plus Verantwortung

Unsere Kunden erwarten zu Recht erstklassige Leistungen mit nachhaltigem Wert.